

MorphoTarp T/C NonaCanopy MANUAL



株式会社Mt.SUMI (マウントスミ)
〒601-1395 京都府宇治市炭山久田45-8
TEL:0774-34-1951 / FAX:0774-34-1952
info@mt-sumi.com <https://mt-sumi.com/>



本取扱説明書をご使用前にお読み頂き、正しくご使用ください。

スペック

商品名：MorphoTarp T/C NonaCanopy / モルフォタープ T/C ノナキャンピー
品番：TS2212N-TP 素材：T/C生地 (ポリエステル65%/コットン35%)
サイズ：w435 × d450 cm 耐水圧：400mm
重量：4.5kg 生産国：中国
内容：本体、ガイロープ(365cm)×8本、収納バッグ
※ポール、ペグは本製品には含まれていません。別途ご用意ください。

特徴

- ・グロメットとループが合計36ヵ所あり、シェルター機能などのトランスフォームも楽しめます。
- ・ベルクロで簡単にストープテントノナT/Cに接続が可能。

注意

- ・製品本来の用途以外では使用しないでください。
- ・強風や悪天候時には使用を中止し、安全な場所へ避難してください。
- ・本製品の素材は使用頻度に関わらず温度、日光、湿度など環境要因により徐々に劣化します。
- ・使用後は汚れを落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- ・濡れたままや汚れたまま保管をすると、カビや臭いの発生、生地の劣化を早める原因となります。

T/C生地について


- ・変色が起こりやすい生地です。長期の連続使用や、紫外線の強い場所での使用は避けてください。
- ・T/C生地は難燃性ですが、不燃性ではありません。
- ・撥水加工を施し、T/C生地の欠点であるカビなどへの対策を行っています。
- ・T/C生地は天然繊維と化学繊維の混紡繊維の為、織りムラや織りキズ、染色ムラ、節、ネップと呼ばれる糸のもつれ等が、生地の特性上やむを得ず生じてまいりますのでご了承ください。
- ・T/C生地は特性上、完全に防水をすることは出来ません。
生地に撥水加工は施していますが、縫い目からの雨の侵入が部分的に発生する場合がございますので、ご了承ください。
より快適に使用頂くため、液体やゲル状のシームシーリング剤の使用を推奨いたします。

保証について

<保証期間：購入日より6ヵ月>

- ・期間内において正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、info@mt-sumi.com までご連絡ください。
- ・購入日確認のため、レシート、納品書、購入画面のスクリーンショットなどの購入履歴の分かるもののご提示が必要です。当社の判断で製品の修理または新品・新品部品への交換をさせていただきます。
- ・また、以下のような場合は、保証期間内であっても保証の適用外となりますのでご了承ください。
 1. 不慮の事故による製品の破損
 2. 誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
 3. 使用者の使用上の不注意によるもの、または使用に起因する製品の劣化
 4. 手入れ及び保管場所の不備により生じた劣化や破損
 5. 購入履歴のご提示がない場合

(完成図)

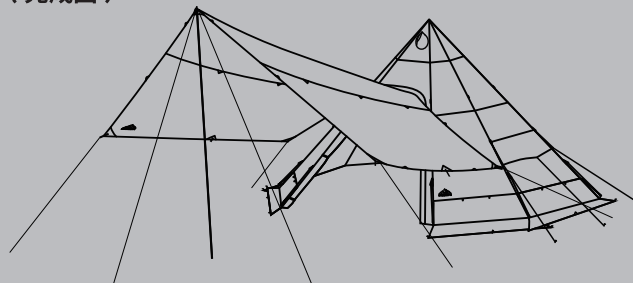


組み立て方法


ストーブテントノナ T/Cと接続する場合

1. テントとタープをベルクロで繋ぎ合わせる


※作業をしやすいするため、ステップ(脚立)などをご使用ください

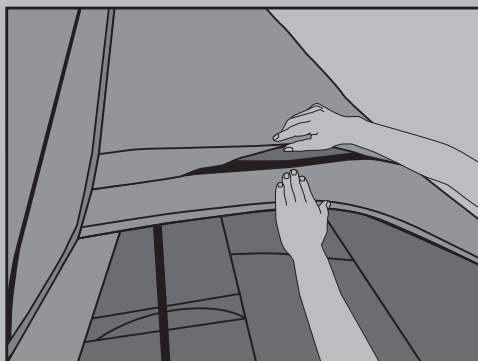

・テントの入り口上部にある生地をめくり、ベルクロを上下に剥がす

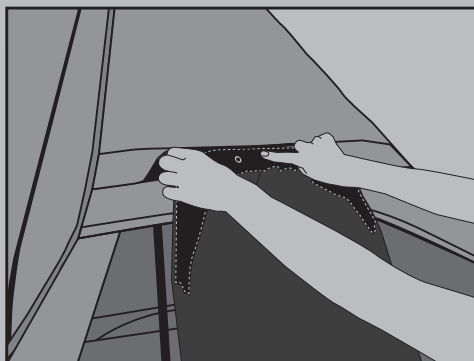

・中央から位置を合わせ、タープをテントに挟みベルクロで接続させる

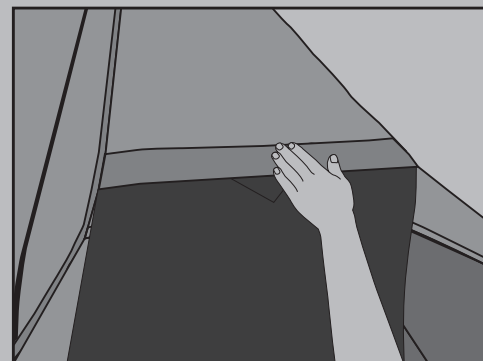

・接続させた面を手の平で上下から挟み、しっかりと抑える

2. ポールを立ち上げ、ガイロープをペグダウンする

・ポールを①から外側に向けて倒して置く(推奨ポール長 250cm程)


・ガイロープ①をポールに対して斜め45°の角度でポールエンドの延長線上でペグダウンをする

・ガイロープ①を緩めポールを立ち上げ、ガイロープ①の長さを調整する

・ガイロープ②をペグダウンする

・タープにシワができないようにガイロープを調整し完成

(上から見た図)

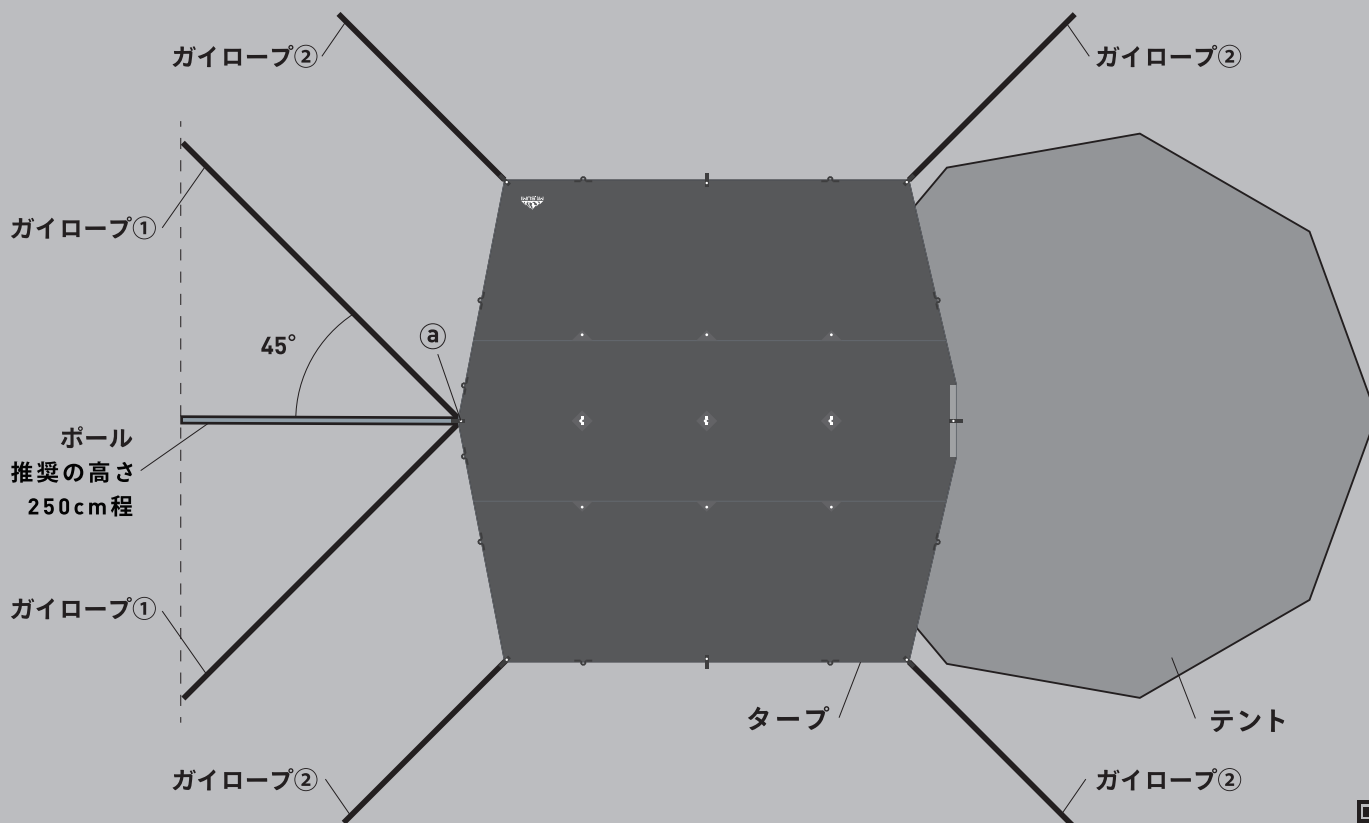

※上記以外のアレンジ方法はQRコードから弊社HPをご確認ください。(https://mt-sumi.com/products/morphotarp)